ALBO PRETORIO ONLINE

Integrazione dell'albo nel sito della scuola

Versione 1.0

Mediasoft snc

Guida rapida

Per integrare la tabella con l'elenco dei documenti e, eventualmente, il form di ricerca è sufficiente aggiungere al sorgente HTML della pagina alcune righe di codice.

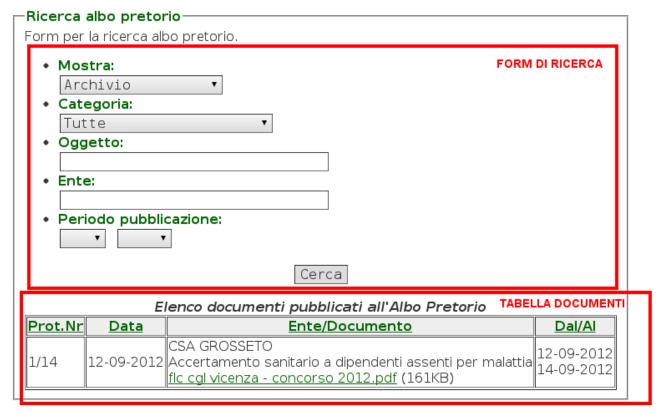


Fig. 1: Il form di ricerca e la tabella dei documenti

Per far apparire form di ricerca e tabella documenti nella pagina come nella figura 1, basta inserire nel sorgente della pagina, nella posizione in cui deve apparire la tabella, il seguente codice sostituendo la scritta "codice meccanografico" con il codice della scuola in minuscolo:

```
<div id="vs_albodiv"></div>
<script type="text/javascript"
src="http://www.villaggioscuola.it/aaa/albopret.php?act=js"></script>
<script type="text/javascript">
// < ![CDATA[
vs_codmec = 'codice_meccanografico';
vs_apdiv = 'vs_albodiv';
vs_ricer = true;
vs_albopretinit();
// ]]>
</script>
```

ATTENZIONE: il marcatore <script type="text/javascript" src= [...]> deve essere scritto su di una riga sola.

Stile tabella documenti e form di ricerca

Prot.Nr	Data	Ente/Documento	Dal/Al
1/14	12-09-2012	CSA GROSSETO Accertamento sanitario a dipendenti assenti per malattia (161KB)	12-09-2012 14-09-2012

Fig. 2: Tabella documenti con stile modificato

è possibile che lo stile del sito formatti già correttamente sia il form che la tabella, senza bisogno di modifiche. Nel caso fosse necessario, la grafica può essere modificata inserendo nella sezione <header> della pagina uno stile per la tabella (oppure direttamente nello stile css del sito). Nell'esempio seguente la tabella viene formattata come nella figura 1:

```
<style>
/* Tabella colore bordo, spessore bordo e dimensione caratteri */
#vs albodiv table {
        border-collapse: collapse;
        border-color: #ccc;
        font-size: 0.8em;
}
/* Nosconde titolo tabella */
#vs_albodiv table caption {
        display: none;
}
/* Colore sfondo intestazione colonne */
#vs albodiv table th {
        background-color: green;
}
/* Colore testo intestazione colonne */
#vs albodiv table a:link {
        color:white;
        font-weight: bold;
        text-decoration: none;
}
#vs albodiv table a:hover {
        text-decoration: underline;
#vs albodiv table a:active {
        text-decoration: underline;
/* Testo celle */
#vs_albodiv table td {
        color: black;
        font-weight: normal;
}
</style>
```

Parametri per la personalizzazione del form di ricerca

Per personalizzare il form di ricerca basta aggiungere al codice javascript inserito alcuni parametri aggiuntivi elencati qui di seguito.

Nota: "default" nella descrizione del valore indica che se si intende usare il valore di default non è necessario impostare l'opzione.

Per esempio il valore di default dell'opzione del form di ricerca è false quindi, se non si vuole che il form appaia non è necessario specificare vs ricer = false;

Attenzione che se si vuole usare l'apice (') nei campi stringa è necessario precederlo da un backslash (barra rovesciata): \ ' . Se si ommette il \ il codice dara' errore. Per esempio:

```
vs_form_legend = 'Questo è l'albo pretorio'; // ERRORE
vs_form_legend = 'Questo è l\'albo pretorio'; // CORRETTO
```

Form di ricerca

```
vs_ricer : bool, default = false
```

Serve a mostrare o nascondere il form di ricerca.

Possibili valori: true, false

```
vs_ricer = false; // Default, nasconde il form di ricerca
vs_ricer = true; // Mostra il form di ricerca
```

vs form legend : string, default = 'Ricerca albo pretorio'

Serve a modificare la legenda del form.

```
Possibili valori: true, false
```

vs_form_descri : string, default = 'Form per la ricerca albo pretorio.'

Serve a modificare la descrizione del form (sotto alla legenda).

Campo "Mostra"

vs_ricer_mostr : bool, default = true

Serve a mostrare o nascondere il campo "Mostra" nel form di ricerca che permette di selezionare l'albo, l'archivio o entrambi.

Se il form è nascosto questo parametro non ha effetto.

Possibili valori: true, false

```
vs_ricer_mostr = true; // Default, mostra il campo "Mostra"
vs_ricer_mostr = false; // Nasconde il campo "Mostra"
```

vs_mostr : string, default = 'AP'

Serve per impostare il parametro di default del campo "Mostra" così che quando la tabella viene caricata mostra i documenti filtrati per Albo, Archivio o entrambi.

Possibili valori: testo

```
vs_mostr = 'AP'; // Default, solo i documenti all'albo
vs_mostr = 'AR'; // Solo i documenti in archivio
vs_mostr = ''; // Tutti i documenti (albo + archivio);
```

Campo "Categoria"

vs_ricer_categ : bool, default = true

Serve a mostrare o nascondere il campo "Categoria" nel form di ricerca che permette di selezionare la categoria del documento.

Se il form è nascosto questo parametro non ha effetto.

Possibili valori: true. false

```
vs_ricer_categ = true; // Default, mostra il campo
vs_ricer_categ = false; // Nasconde il campo
```

vs cateq: string, default = "

Serve per impostare il parametro di default del campo "Categoria" così che quando la tabella viene caricata mostra i documenti di una determinata categoria.

```
vs_categ = '';  // Default, mostra i documenti di tutte le categorie
vs_categ = 'XXXX'; // Solo i documenti della categoria XXXX
```

Campo "Oggetto"

vs_ricer_ogget : bool, default = true

Serve a mostrare o nascondere il campo "Oggetto" nel form di ricerca che permette di cercare un documento per oggetto.

Se il form è nascosto questo parametro non ha effetto.

Possibili valori: true, false

```
vs_ricer_ogget = true; // Default, mostra il campo
vs_ricer_ogget = false; // Nasconde il campo
```

vs_ogget : string, default = "

Serve per impostare il parametro di default del campo "Oggetto" così che quando la tabella viene caricata mostra i documenti il cui oggetto contiene la stringa indicata.

Possibili valori: testo

Campo "Ente"

vs ricer entec: bool, default = true

Serve a mostrare o nascondere il campo "Ente" nel form di ricerca che permette di filtrare i documenti per ente.

Se il form è nascosto questo parametro non ha effetto.

Possibili valori: true. false.

```
vs_ricer_entec = true; // Default, mostra il campo
vs_ricer_entec = false; // Nasconde il campo
```

vs entec : string, default = "

Serve per impostare il parametro di default del campo "Ente" così che quando la tabella viene caricata mostra i documenti emessi da un determinato ente.

```
vs_entec = '';  // Default, mostra i documenti senza filtro ente
vs_entec = 'XXXX'; // Solo i documenti emessi dall'ente XXXX (codice)
```

Campo "Periodo"

```
vs_ricer_perio : bool, default = true
```

Serve a mostrare o nascondere il campo "Periodo" nel form di ricerca che permette di filtrare i documenti esposti all'albo in un determinato mese e/o anno.

Se il form è nascosto questo parametro non ha effetto.

```
Possibili valori: true, false

vs_ricer_perio = true; // Default, mostra il campo

vs_ricer_perio = false; // Nasconde il campo
```

```
vs_peran : string, default = "
```

Serve per impostare il parametro di default del campo "Periodo anno" così che quando la tabella viene caricata mostra i documenti esposti in un determinato anno.

Possibili valori: numero da 0 a 9999 (un valido anno)

```
vs_peran = '';  // Default, mostra i documenti senza filtro anno
vs peran = '2012'; // Solo i documenti pubblicati nell'anno 2012
```

```
vs_perme : string, default = "
```

Serve per impostare il parametro di default del campo "Periodo mese" così che quando la tabella viene caricata mostra i documenti esposti in un determinato mese, questo ha effetto solo se anche il campo "Anno" è compilato.

Possibili valori: numero da 1 a 12 (un valido mese)

```
vs_perme = '';  // Default, mostra i documenti senza filtro mese
vs_peran = '2012';  // Solo i documenti pubblicati nell'anno 2012
vs_perme = '1';  // nel mese di Gennaio
```

Parametri per la personalizzazione della tabella dell'elenco documenti

Per personalizzare la tabella con l'elenco dei documenti basta aggiungere al codice javascript inserito alcuni parametri aggiuntivi elencati qui di seguito.

Nota: "default" nella descrizione del valore indica che se si intende usare il valore di default non è necessario impostare l'opzione.

Per esempio il valore di default dell'opzione del form di ricerca è false quindi, se non si vuole che il form appaia non è necessario specificare vs ricer = false;

Attenzione che se si vuole usare l'apice (') nei campi stringa è necessario precederlo da un backslash (barra rovesciata): \ ' . Se si ommette il \ il codice dara' errore. Per esempio:

```
vs_form_legend = 'Questo è l'albo pretorio'; // ERRORE
vs form legend = 'Questo è l\'albo pretorio'; // CORRETTO
```

Tabella elenco

vs_table_caption: string, default = 'Elenco di tutti i documenti (Albo + Archivio)'

Serve per impostare il titolo della tabella quando il campo mostra è impostato per mostrare tutti i documenti.

Possibili valori: testo

vs_table_caption_ap : string, default = 'Elenco documenti pubblicati all\'Albo Pretorio'

Serve per impostare il titolo della tabella quando il campo vs_mostr='AP' o il selettore del campo "Mostra" è su "Albo".

Possibili valori: testo

vs_table_caption_ar : string, default = 'Elenco documenti pubblicati all\'Albo Pretorio'

Serve per impostare il titolo della tabella quando il campo vs_mostr='AR' o il selettore del campo "Mostra" è su "Archivio".

Esempi

Esempio 1


Mostra il form di ricerca, filtra i dati mostrando solo l'archivio e nasconde il selettore albo/archivio e campo Periodo.



```
<div id="vs albodiv"></div>
<script type="text/javascript"</pre>
src="http://www.villaggioscuola.it/aaa/albopret.php?act=js"></script>
<script type="text/javascript">
// < ![CDATA[
// Opzioni albo
vs codmec = 'codice scuola'; // Codice meccanografico scuola
vs_apdiv = 'vs_albodiv'; // id dell'elemento div che mostra l'albo
vs_ricer_mostr = false;  // Nasconde il selettore albo/archivio
vs_mostr = 'AR':  // Satto il form di ricerca
// Nasconde il selettore albo/archivio
                                // Mostra il form di ricerca
                                // Setta il filtro su solo archivio
vs mostr = 'AR';
vs_ricer_perio = false
                                 // Nasconde il campo Periodo
// Mostra l'<mark>albo</mark> nella pagina
                                 // Inizializza l'<mark>albo</mark>
vs albopretinit();
// 11>
</script>
```

Esempio 2

Mostra il form di ricerca, mostra solo i campi "Mostra" e "Categoria", cambia il titolo del form di ricerca in "Ricerca", nasconde la descrizione del form di ricerca, cambia la descrizione della lista in "Albo".

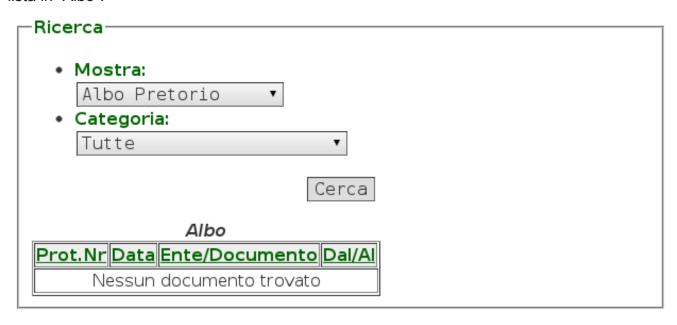

```
<div id="vs albodiv"></div>
<script type="text/javascript"</pre>
src="http://www.villaggioscuola.it/aaa/albopret.php?
act=is"></script><script type="text/javascript">
// < ![CDATA[
// Opzioni albo
vs codmec = 'codice scuola'; // Codice meccanografico scuola
vs apdiv = 'vs albodiv';
                              // id dell'elemento div che mostra l'albo
vs ricer = true;
                              // Mostra il form di ricerca
vs form legend = 'Ricerca';
                             // Imposta la legenda del form di ricerca
vs form descri = '';
                             // Sbianca la descrizione
vs ricer entec = false;
                             // Nasconde il campo ente
                             // Nasconde il campo Periodo
vs ricer perio = false;
vs_ricer_ogget = false;
                             // Nasconde il campo Oggetto
vs table caption ap = 'Albo'; // Cambia titolo tabella
// Mostra l'albo nella pagina
                             // Inizializza l'albo
vs albopretinit();
// ]]>
</script>
```

Esempio 3

Nasconde il form di ricerca e mostra l'elenco dei documenti appartenenti alla categoria "0200".

Elenco documenti pubblicati all'Albo Pretorio

Prot.Nr	<u>Data</u>	<u>Ente/Documento</u>	Dal/Al
1/14	12-09-2012	CSA GROSSETO Accertamento sanitario a dipendenti assenti per malattia flc cgl vicenza - concorso 2012.pdf (161KB)	12-09-2012 14-09-2012

```
<div id="vs_albodiv"></div>
<script type="text/javascript"
src="http://www.villaggioscuola.it/aaa/albopret.php?act=js"></script>
<script type="text/javascript">
// < ![CDATA[
vs_codmec = 'xxxxx00000x';  // Codice meccanografico scuola
vs_apdiv = 'vs_albodiv';  // id dell'elemento div che mostra l'albo
vs_categ = '0200';  // Imposta la categoria da mostrare
vs_albopretinit();  // Inizializza l'albo
// ]]>
</script>
```

Esempio 4

Nasconde il form di ricerca e mostra l'elenco dei documenti in archivio.

Elenco documenti pubblicati all'Albo Pretorio

Prot.Nr	<u>Data</u>	<u>Ente/Documento</u>	Dal/Al
1/14	12-09-2012	CSA GROSSETO Accertamento sanitario a dipendenti assenti per malattia <u>flc cgl vicenza - concorso 2012.pdf</u> (161KB)	12-09-2012 14-09-2012

Esempio 5

Nasconde il form di ricerca e mostra l'elenco dei documenti in archivio appartenenti alla categoria "0200".

Elenco documenti pubblicati all'Albo Pretorio

Prot.Nr	<u>Data</u>	<u>Ente/Documento</u>	Dal/Al
1/14	12-09-2012	CSA GROSSETO Accertamento sanitario a dipendenti assenti per malattia <u>flc cgl vicenza - concorso 2012.pdf</u> (161KB)	12-09-2012 14-09-2012

```
<div id="vs albodiv"></div>
<script type="text/javascript"</pre>
src="http://www.villaggioscuola.it/aaa/albopret.php?act=js"></script>
<script type="text/javascript">
// < ![CDATA[
vs codmec = 'xxxx000000x';
                             // Codice meccanografico scuola
vs apdiv = 'vs_albodiv';
                             // id dell'elemento div che mostra l'albo
                             // Imposta la la visualizzazione archivio
vs mostr = 'AR';
vs categ = '0200';
                             // Imposta la categoria da mostrare
vs albopretinit();
                             // Inizializza l'albo
// ]]>
</script>
```

Esempio 6

Mostra il form di ricerca, nasconde il selettore Albo/Archivio e mostra soltanto i documenti correntemente pubblicati all'albo.

```
<div id="vs albodiv"></div>
<script type="text/javascript"</pre>
src="http://www.villaggioscuola.it/aaa/albopret.php?act=js"></script>
<script type="text/javascript">
// < ![CDATA[
vs codmec = 'xxxx00000x';
                              // Codice meccanografico scuola
vs apdiv = 'vs albodiv';
                              // id dell'elemento div che mostra l'albo
vs mostr = 'AR';
                              // Imposta la la visualizzazione archivio
vs categ = '0200';
                              // Imposta la categoria da mostrare
vs albopretinit();
                              // Inizializza l'<mark>albo</mark>
// ]]>
</script>
```